ERC25-04/CC 系列

防护等级：IP00
绝缘级别：B (130°C)
循环时间：3 分钟
标准行程 "s"：4mm
工作温度与室温差别ΔV_{31}: 70°C
电磁铁工作：推/拉
内置复位弹簧：是/否





产品目录:
ERC25-04/CCRS--V ED--%


负载周期 ED(%)	100	40	25	15	5
20°C 时的额定功率 (W)	6.3	15.2	24.7	40.3	123
最小压力 (N)	4.3	8.2	10.6	14	23
电压下最大工作时间(s)	∞	72	45	27	9
轴重量 (g)	20				
电磁铁重量 (g)	110				

ED(%)	标准电压									特殊要求电压			
	VDC							VAC		VDC		VAC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max
100%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	200	24	230
40%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	230	50	230
25%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	230	75	230
15%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	230	125	230
5%	x	o	o	o	o	o	o	o	o	9	230	x	x


1-额定电压以内:
它们可以根据图表所示的最大和最小电压值，定制任何在这中间电压的产品。
2-为了满足交流电的使用，电磁铁将在线圈中焊接集成整流器。
3-图表中描述的负载周期是标准的，我们可以根据客人要求设计不同负载周期的产品。
4-如果需要其他不同于图表所示的产品，请咨询我们。
5-如果有连接可接触金属部件，我们则建议接地。

o = 有 ; x = 没有

额定电压电磁铁

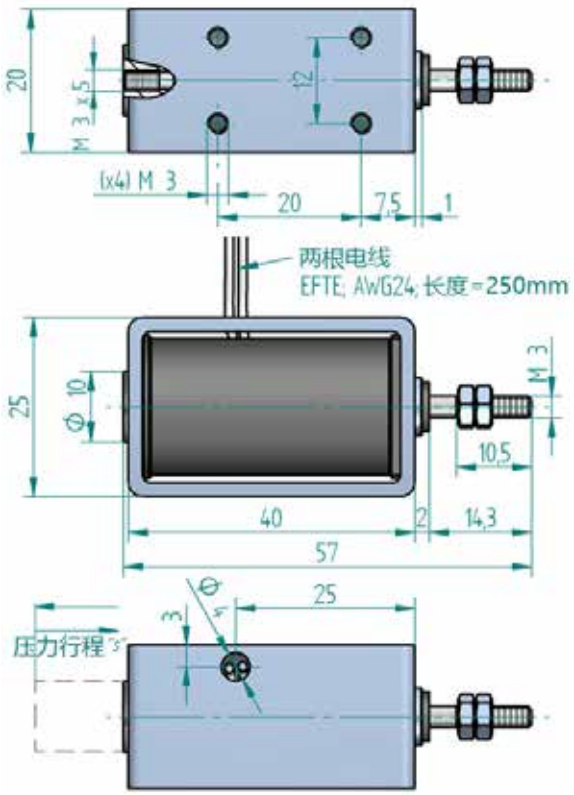

推压力行程曲线

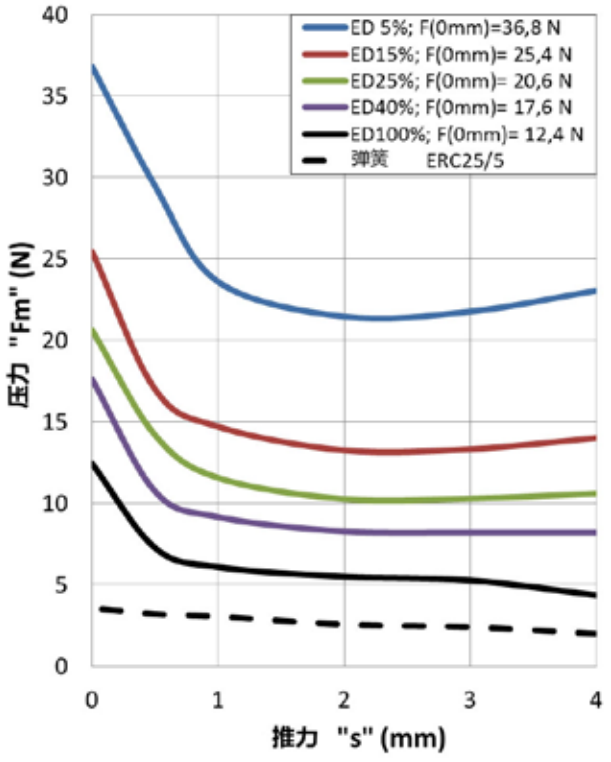

下单货号: ERC25-04/CC --V ED---%
举例: 标准电压:24Vdc 负载周期: ED100%: ERC25-04/CC 24Vdc ED100%
标准电压:24Vdc 负载周期: ED100%: 有弹簧 : ERC25-04/CCRS 24Vdc ED100%
有弹簧: RS; 无弹簧: RN