# ERC60-20/C 系列

防护等级：IP00
绝缘级别：B (130°C)
循环时间：5 分钟
标准行程 "s"：20mm
工作温度与室温差别ΔV31: 70°C
电磁铁工作：推/拉
内置复位弹簧：是




| 负载周期 ED(%) | 100 | 40 | 25 | 15 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20°C 时的额定功率 (W) | 18 | 45 | 70 | 110 | 280 |
| 最小压力 (N) | 11 | 19 | 24 | 32 | 57 |
| 电压下最大工作时间(s) | ∞ | 120 | 75 | 45 | 15 |
| 轴重量 (g) | 110 | | | | |
| 电磁铁重量 (g) | 660 | | | | |

| ED(%) | 标准电压 | | | | | | | | | 特殊要求电压 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VDC | | | | | | | VAC | | VDC | | VAC | |
| | 6 | 12 | 24 | 48 | 100 | 125 | 205 | 110 | 230 | Min | Max | Min | Max |
| 100% | x | o | o | o | o | o | o | o | o | 7 | 230 | 48 | 230 |
| 40% | x | o | o | o | o | o | o | x | o | 11 | 230 | 125 | 230 |
| 25% | x | x | o | o | o | o | o | x | o | 13 | 230 | 200 | 230 |
| 15% | x | x | o | o | o | o | o | x | x | 16 | 230 | x | x |
| 5% | x | x | o | o | o | o | o | x | x | 24 | 230 | x | x |


1-额定电压以内:
它们可以根据图表所示的最大和最小电压值，定制任何在这中间电压的产品。
2-为了满足交流电的使用，电磁铁将在线圈中焊接集成整流器。
3-图表中描述的负载周期是标准的，我们可以根据客人要求设计不同负载周期的产品。
4-如果需要其他不同于图表所示的产品，请咨询我们。
5-如果有连接可接触金属部件，我们则建议接地。

o = 有 ; x = 没有

## 额定电压电磁铁

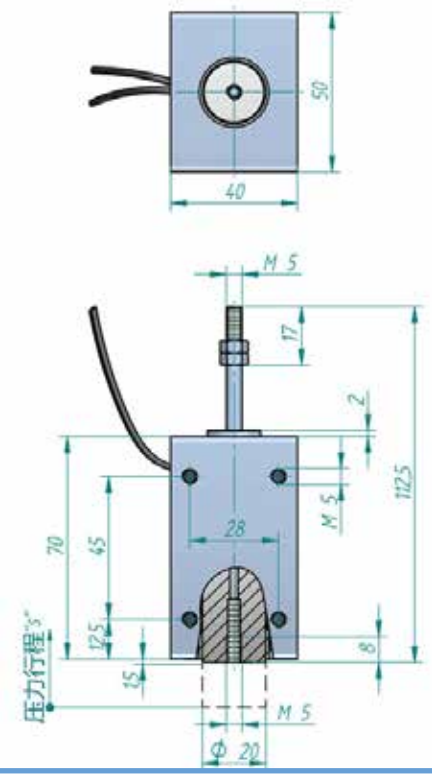


## 推压力行程曲线

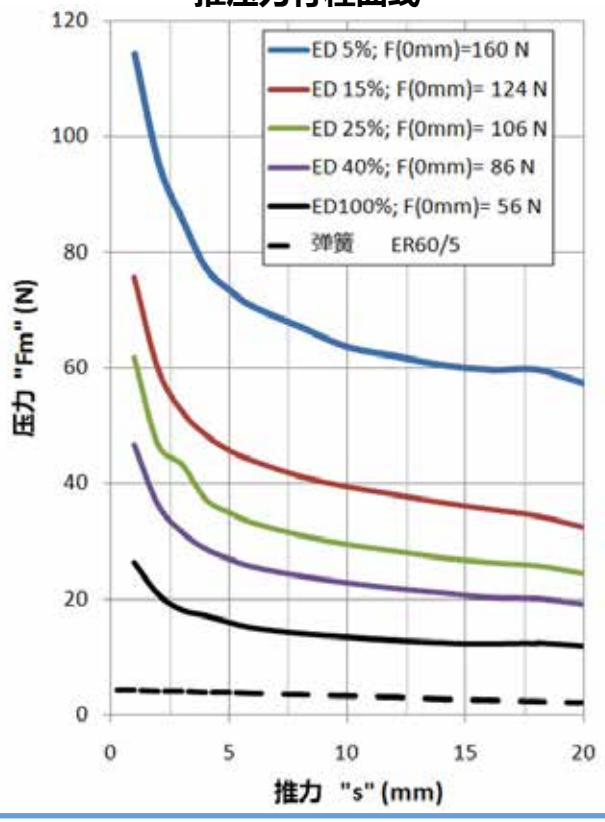


**下单货号**: ERC35/C --V ED---% - 弹簧
举例: 标准电压:24Vdc 负载周期: ED100%: 有弹簧 : ERC35/C 24Vdc ED100% RS
标准电压:12Vdc 负载周期: ED15%: 无弹簧 : ERC35/C 12Vdc ED15% RN
**有弹簧: RS; 无弹簧: RN**