
ERDI35-06/CC 系列

该电磁铁有两个静止位置，从一个位置到另一个位置的行程运动 “s”是通过极化电信号进行的，滑动轴使用永磁体固定在行程位置的每个末端。


防护等级：IP40
绝缘级别：Y (90°C)
标准额定电压: 24 Vdc
特殊要求电压: : 6-250 Vdc
标准行程 “s”：6mm
负载周期 ED: 20%
20°C 时的额定功率: 28W
轴重量: 28g
电磁铁重量: 175g
保持力：60N

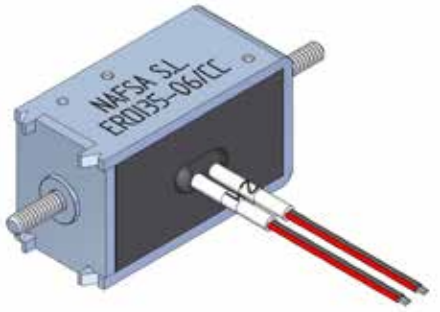


重要提示：固定螺钉需要超出电磁铁外壳会导致损坏线圈

如果有连接可接触金属部件，我们则建议接地。


推压力行程曲线

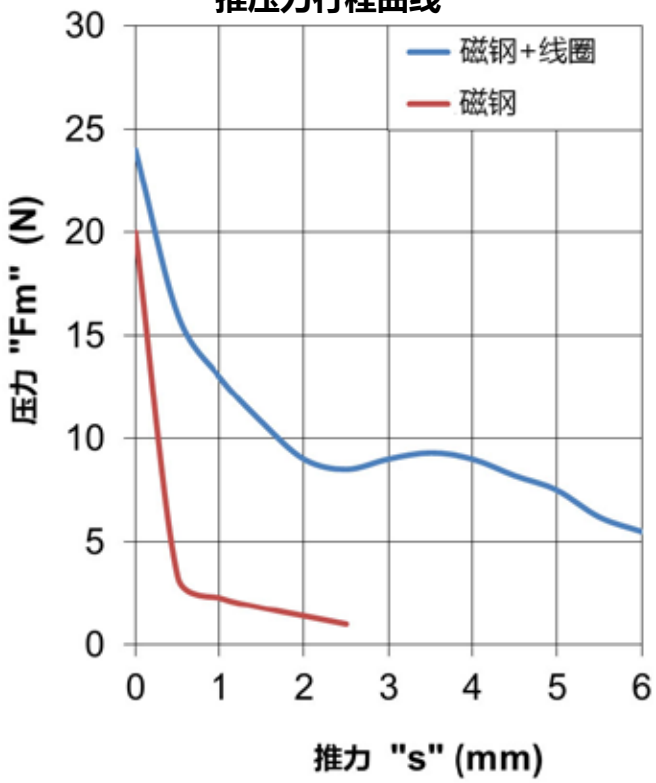

取决于通电方式

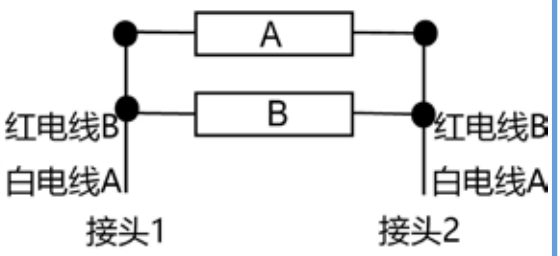

标准电磁铁图纸

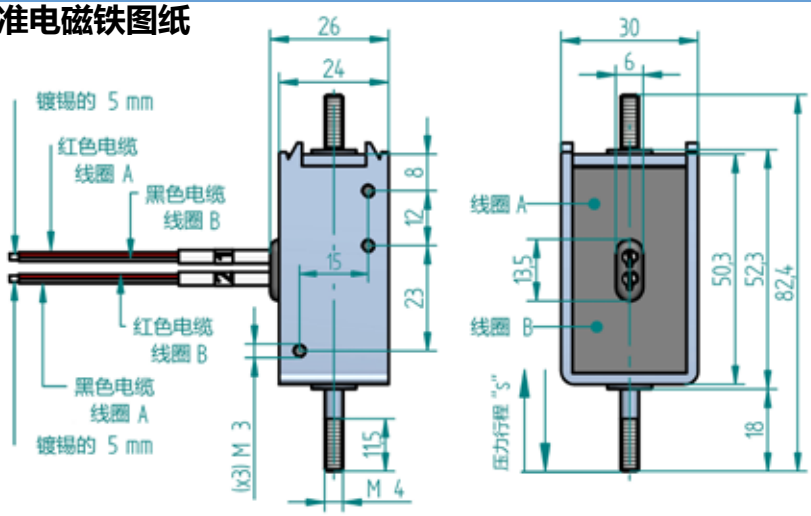

下单货号: ERD35-06/CC 24V 20%